

WELKOM!

Informatiebijeenkomst Hoogerheide – Bergen op Zoom



HOogerHEIDE

Kookadvies voor drinkwater in deel Hoogerheide door meerdere lekkages

23 JULI 2025



WOENSDRECHTSE BODE | **BQDe**

Foto: Pixabay

 TOMLIN SMITS

Bewoners van adressen met de postcode 4631 RA tot Hoogerheide worden opgeroepen tot minimaal zaterdags water preventief te koken. Dat laat waterbedrijf Evides oorzak van het preventief kookadvies is een lekkage aan de Antwerpsestraatweg.

WOENSDRECHTSE BODE |

BQDe



Foto: Bewoners Antwerpsestraatweg

Bewoners Antwerpsestraatweg gefrustreerd door waterleidingbreuken, Evides nu eindelijk in actie

Door: José van der Wegen 25 juli 2025, 15:00 Algemeen

HOogerHEIDE - De bewoners van de Antwerpsestraatweg in Hoogerheide trekken gezamenlijk op met betrekking tot de vele waterleidingbreuken in hun straat. Al sinds 2019 waren er minimaal 11 onderbrekingen in de watervoorziening, maar zoals in de afgelopen dagen, zo erg was het niet eerder. Vrijdag 18 juli was de eerste storing en in de daaropvolgende vier dagen ging het nog drie keer mis. De bewoners zijn de problemen meer dan beu en hebben opnieuw bij Evides aan de bel getrokken. Het drinkwaterbedrijf ziet nu ook in dat actie genoodzaakt is en komt op korte termijn met een noodoplossing in de vorm van een nooddrinkwaterleiding. Ook zal de leiding die de problemen veroorzaakt zo snel als mogelijk vervangen worden.



Foto: José van der Wegen

Ook een deel van Hoogerheide al uren zonder water

Door: José van der Wegen 19 juli 2025, 13:00 Algemeen

HOogerHEIDE - In Ossendrecht werden inwoners van de Pottenbergen en omstreken deze ochtend gealarmeerd met een omroepinstallatie voor een storing in de waterleiding. Maar in Hoogerheide, aan de Antwerpsestraatweg en omstreken, kampen ze al sinds gisteravond met een lekkage en daardoor geen of beperkt water.

Bericht van Gemeente Woensdrecht

 Gemeente Woensdrecht
23 juli 2025

Preventief kookadvies water postcodes 4631 RA t/m RD

Woonst u op een adres met de postcode 4631 RA t/m RD, dan geldt het preventief kookadvies tot zaterdag 26 juli 18.00 uur.


Aan de drinkwaterleiding aan de Antwerpsestraatweg is de afgelopen week meerdere keren lekkage ontstaan. Bewoners hadden hierdoor meerdere dagen te maken met een vermindering of zelfs geen drinkwatervoorziening en er geldt al een preventief kookadvies voor het beschikbaar is. Evides laat in een bewonersbrief weten dat dit advies verlengd wordt tot zaterdag 26 juli 18.00 uur en dat er ondertussen een nooddrinkwaterleiding aangelegd wordt.

De drinkwaterleiding waarin de lekkages zijn ontstaan, staat al op de planning om vanaf eind dit jaar definitief te worden vervangen. Gezien de huidige omstandigheden zet Evides zich nu in om deze werkzaamheden te versnellen, zodat het probleem zo spoedig mogelijk definitief is en er ook geen nooddrinkwaterleiding meer nodig is.

<https://www.evides.nl/storing-onderhoud>

#waterstoring #water #Antwerpsestraatweg #Hoogerheide #storing

Bron afbeelding: website Evides

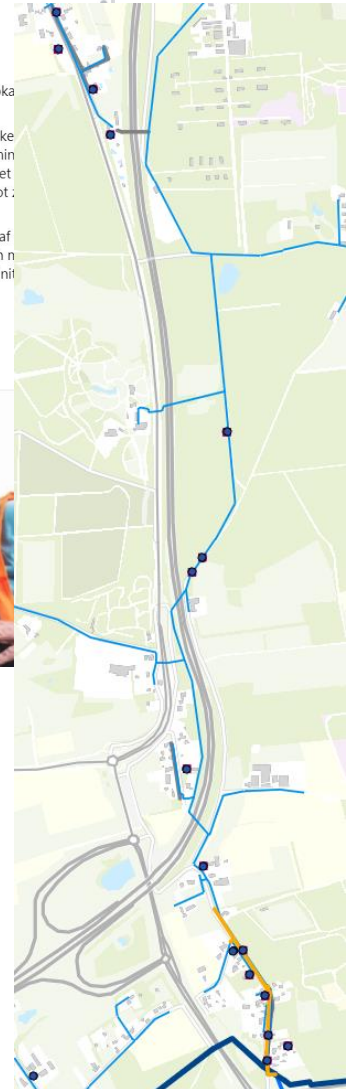

Programma voor vanavond

- Introductie & gespreksleiding
 - Mark Voormeulen – Manager Netontwikkeling
- Leiding blijkt in de praktijk slechter te zijn dan dat wij vanuit onze modellen hadden verwacht
 - Terugblik en achtergrond, toelichting door Edo Sipma (Gebiedsverantwoordelijke Assetmanagement)
- Toekomstige vervanging in de omgeving Antwerpsestraatweg
 - Toelichting door Wesley Teunissen (Portfoliomanager Supply), werken in een complexe omgeving
- U als klant van Evides, omgang met leveringsonderbrekingen
 - Toelichting door Marja Manders (Manager afd. Klant)
- Vragen
 - Bij voorkeur bewaren voor het einde




Terugblik en achtergrond

Informatiebijeenkomst Hoogerheide – Bergen op Zoom



17 lekkages sinds 2019

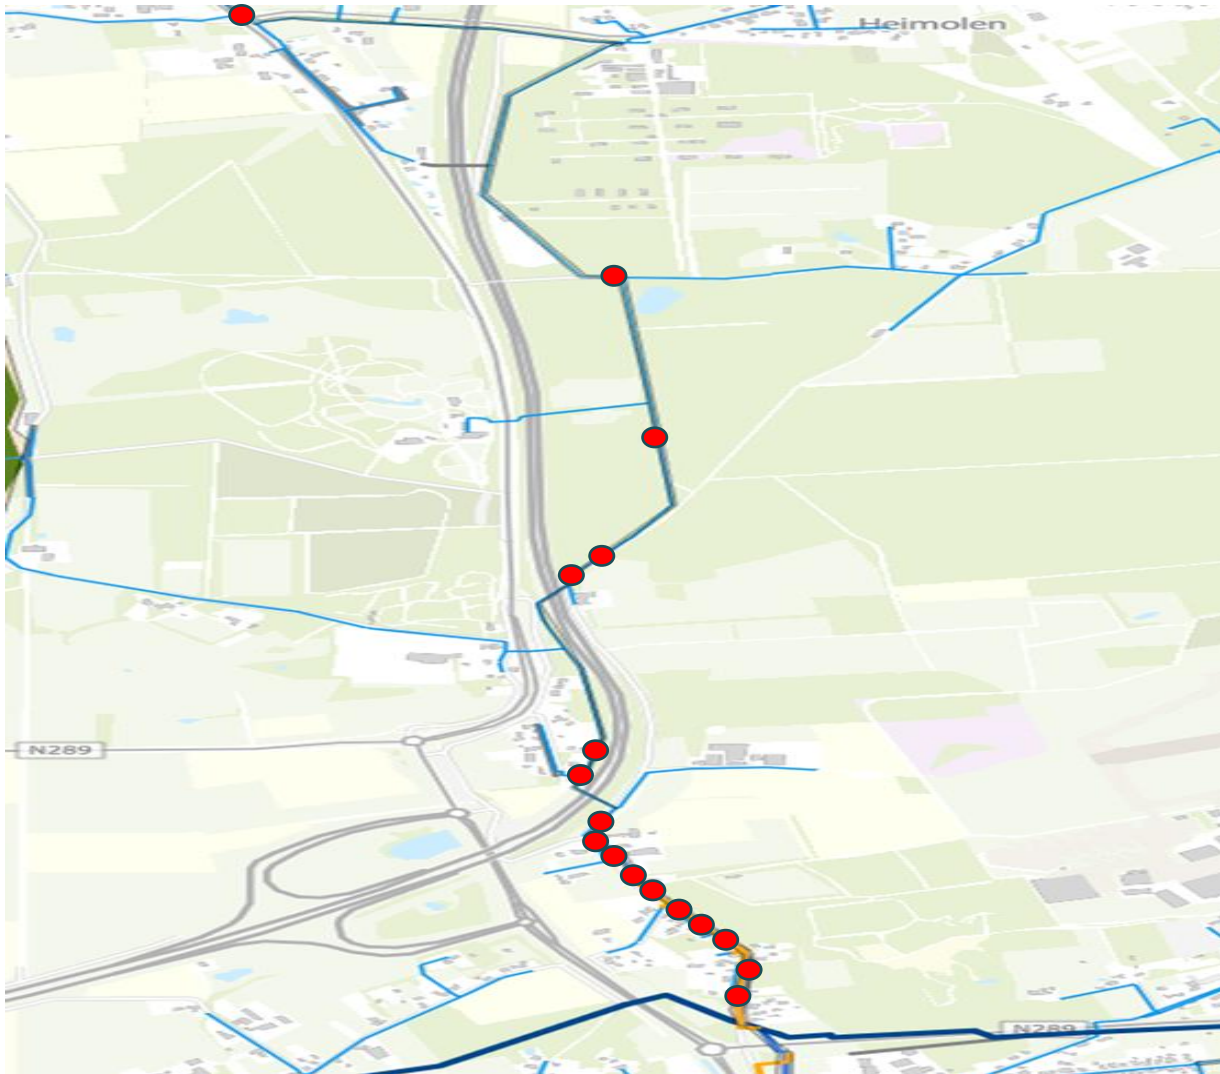

- Antwerpsestraatweg, ten noorden van Hoogerheide richting Bergen op Zoom
- Leiding eindigt ten zuiden van de rotonde "het Schalieplein" waar er een verbinding is met Brabant Water.
- Totaal 4,9 km
- Type leiding: distributie 150AC 1959
- >200 aansluitingen
- Gemiddeld 5 uur onderbreking van waterlevering.



Lek registratie

fase 1	12-04-2019
fase 1	10-10-2020
fase 2	11-10-2020
fase 2	15-03-2021
fase 1	24-04-2021
fase 2	23-11-2021
fase 1	19-07-2025
fase 1	21-07-2025
fase 1	22-07-2025
fase 1	22-07-2025
fase 2	10-10-2025
fase 2	13-11-2025
fase 2	10-12-2025
fase 2	11-12-2025
fase 2	12-12-2025
fase 2	27-01-2026
fase 2	02-02-2026

- Periode van lekkages
 - Geen signalen dat het leidingnet afwijkend is

- Periode van lekkages kort op elkaar
 - Signaal vanuit de monteurs dat de leiding vervangen dient te worden i.v.m. degeneratie leidingmateriaal

Oorzaak en genomen maatregelen

- Mogelijke oorzaken
 - Tot 2025 repareren i.p.v. vervangen
 - Onverwacht grote degeneratie AC-leidingen door verzuurde grond Brabantse Wal
 - Boomwortels (m.n. in zuidelijke deel = tracé 1)
 - Grillig afnamepatroon
- Genomen maatregelen:
 - Noodleiding aangelegd (zomer 2025)
 - Verminderde levering vanuit productielocatie Huijbergen (hogere druk in de zomer)
 - Lichte verlaging waterdruk binnen normen drinkwaterwet middels levering buurbedrijf
 - Afstemming met vliegveld Woensdrecht m.b.t. afnamepatroon ter voorkoming drukschommelingen in het leidingnet (let op: afnamepatroon van het vliegveld is niet de oorzaak)




Voorgenomen vervanging

- Jaarlijks wordt deel leidingnet vervangen:
 - Dit wordt bepaald op basis van:
 - Werkzaamheden in de omgeving t.b.v. samen 1x de grond open
 - Vervangingsmodellen t.b.v. solo, wel of niet meegaan met omgeving (Gemeente / Stedin / Enexis)
 - Lokale omstandigheden, waterkwaliteit, druk en lekkages
- Deel (fase 1) stond op de rol om te vervangen i.c.m. omgeving
 - Dit is naar voren gehaald en solo uitgevoerd (afgerond afgelopen januari)
 - Aanvullend is direct een vervolgopdracht (fase 2) gemaakt voor het resterende leidingnet op basis van de verschillende storingen
 - Totale grove raming van de toekomstige investering rondom de Antwerpsestraatweg € 2,5 mln.



Aanpak in twee tracé's

- Fase 1, 910m, Zandfort-Langestein (januari 2026 afgerond)
- Fase 2, 3780m, Langestein-Schaliehoefplein (nog uit te voeren)

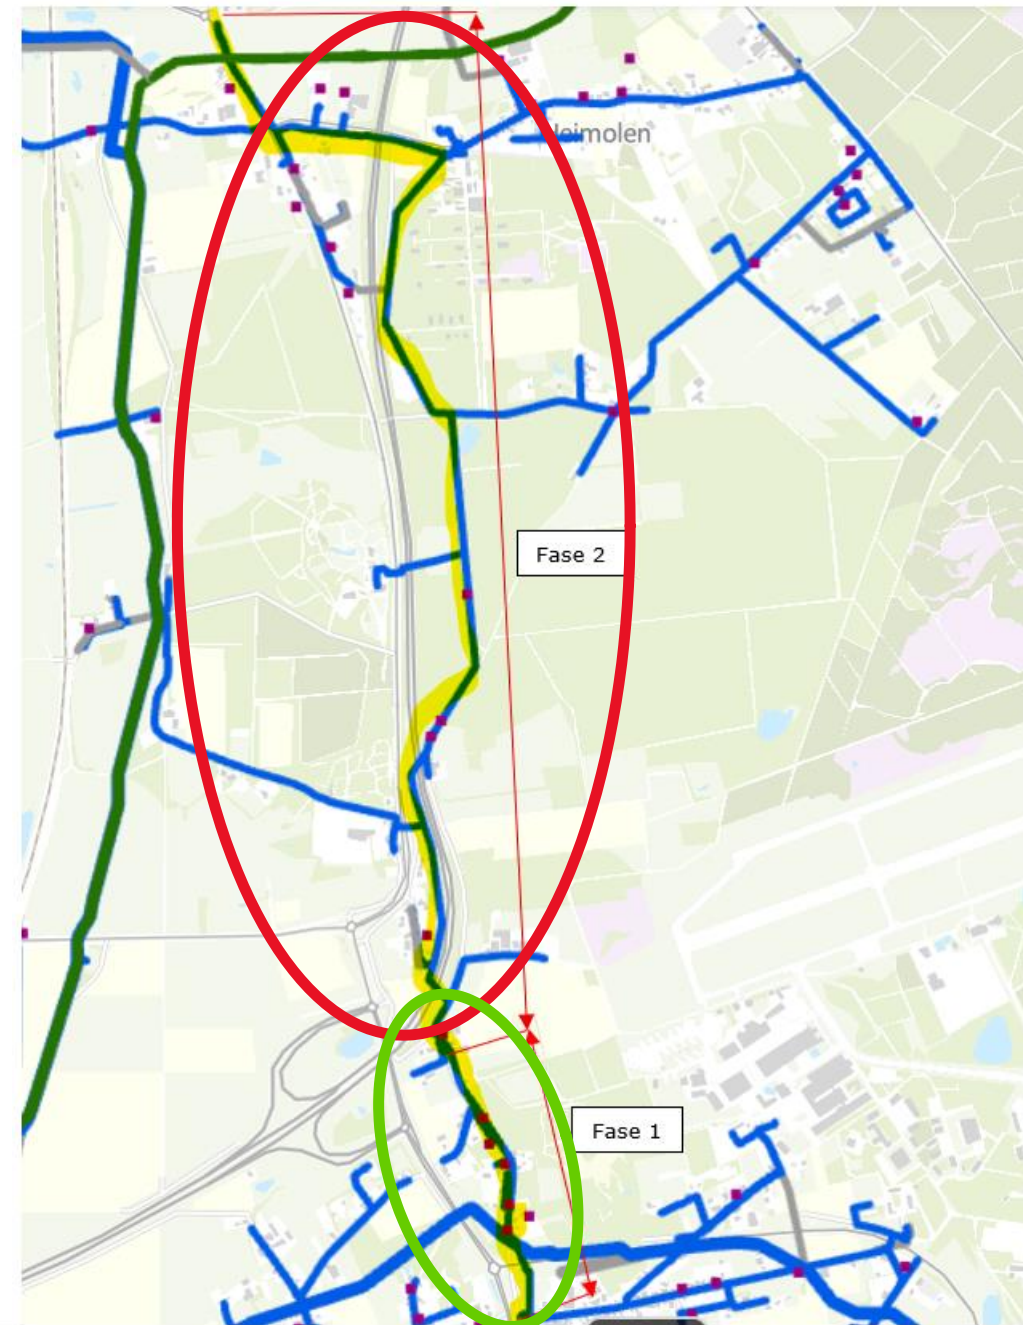






Toekomstige vervanging: fase 2

Informatiebijeenkomst Hoogerheide – Bergen op Zoom




Het tracé

- Uitleg tracé:


-  • Deels smal en lastig te bereiken tracé (door bos)
-  • Deels door Natura 2000 gebied
-  • Drie maal kruising met rijksweg
-  • Gedeelte van tracé langs N-weg
-  • Private gronden
- Kruising met buisleidingstraat
- Invloed van DPO-leidingen

- Dit betekent:


- Diverse vergunning verstrekkers
- Regelgeving ecologie
- Extra regels/afstemming i.v.m. stikstof
- Medewerking grondbezitters nodig
- Complexe engineeringvraagstukken/berekeningen
- Strikte veiligheidsregels

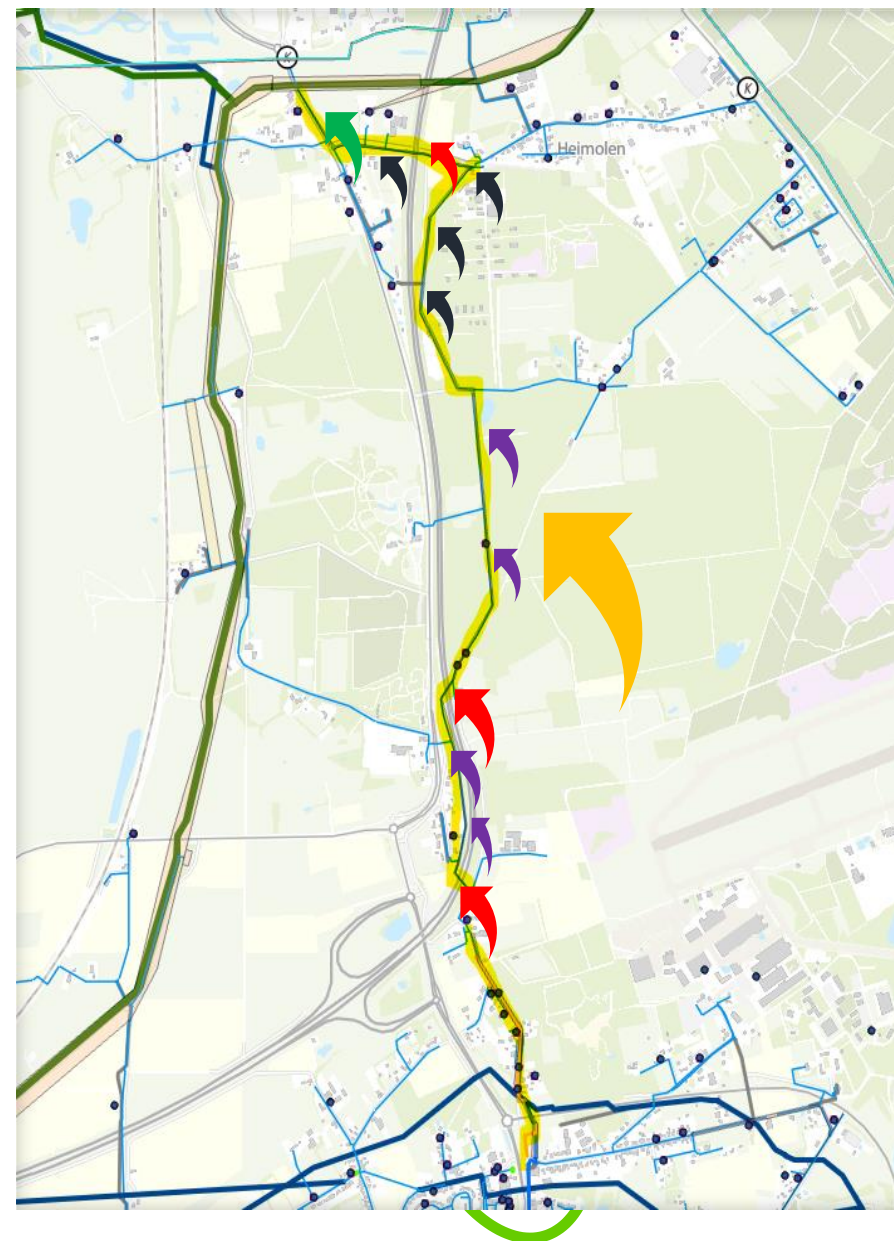


Tijdpad engineering – voorbereiding (happy flow)

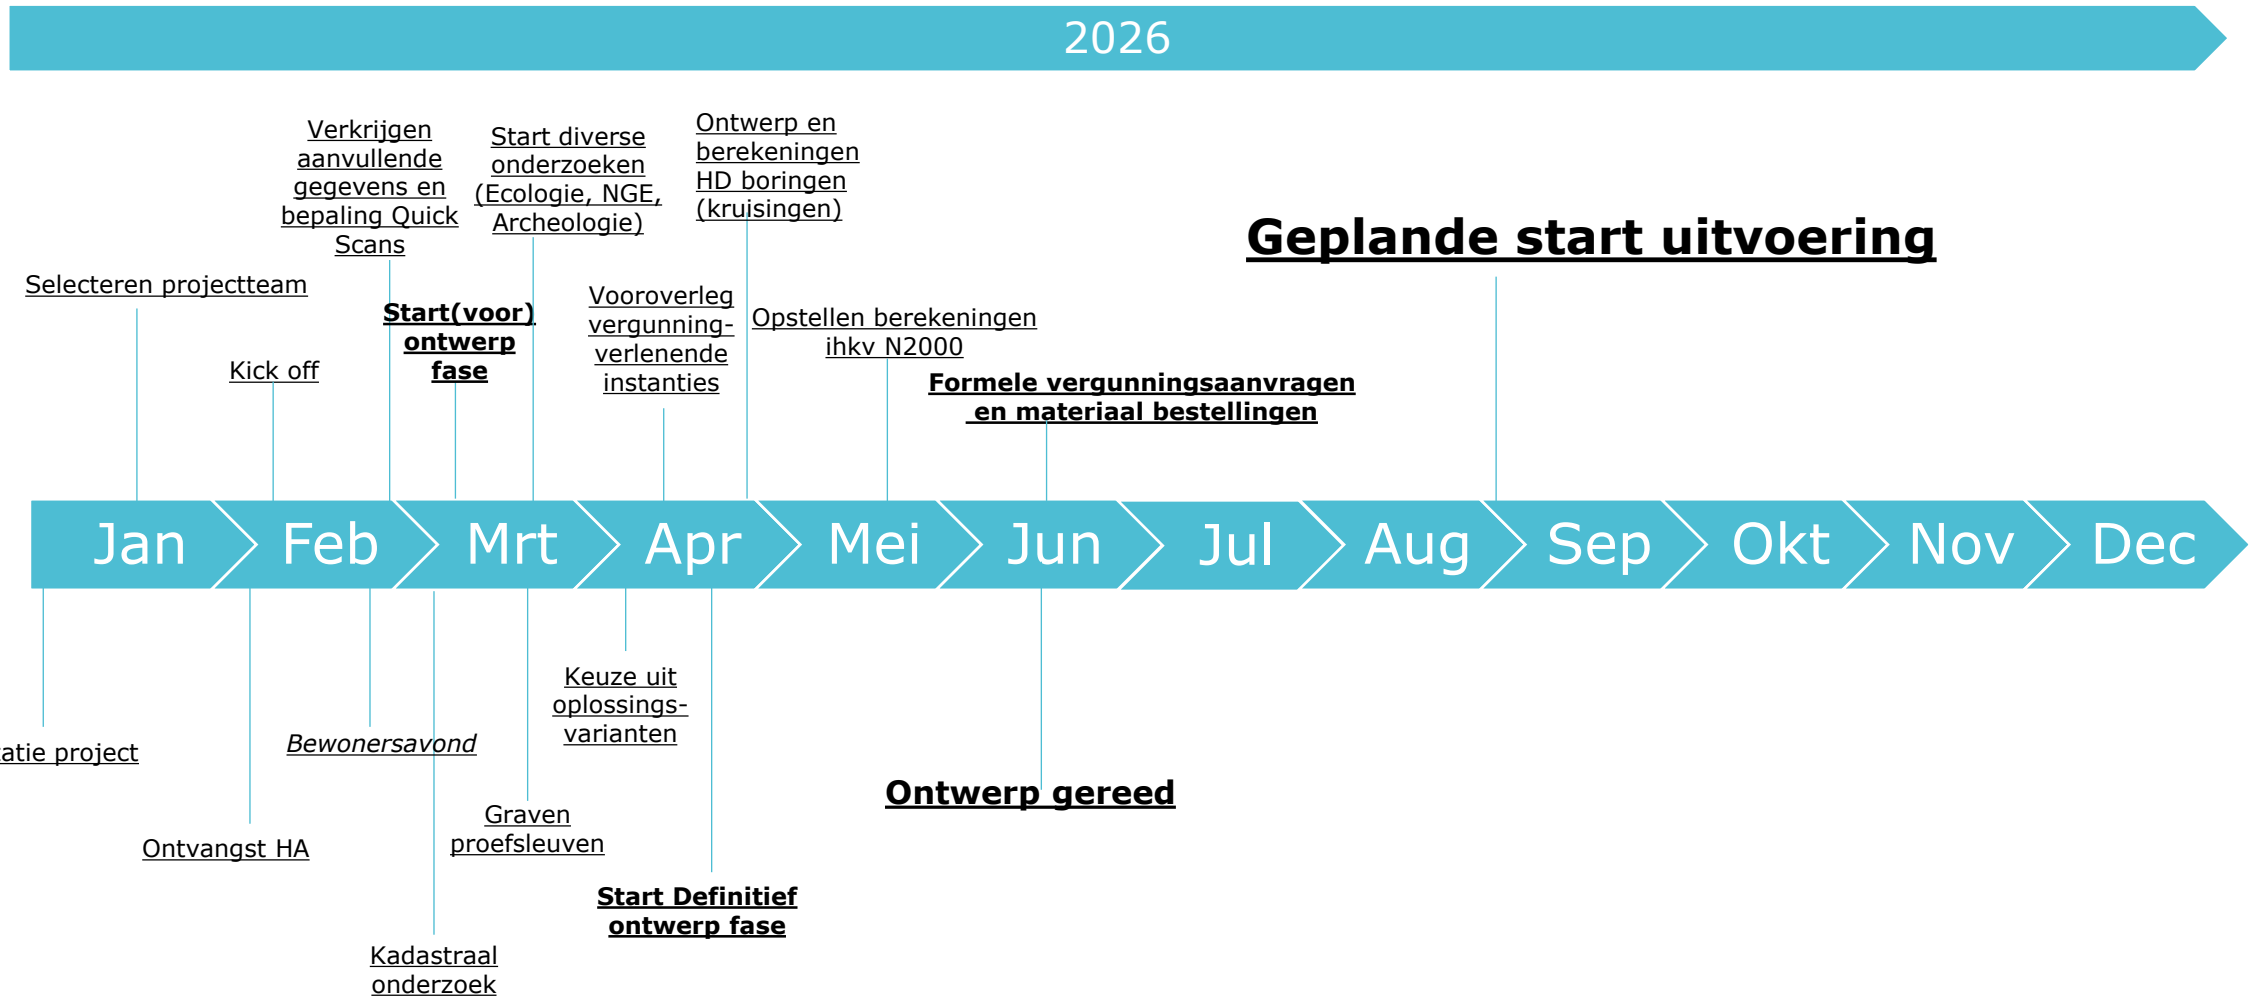

Projectverloop

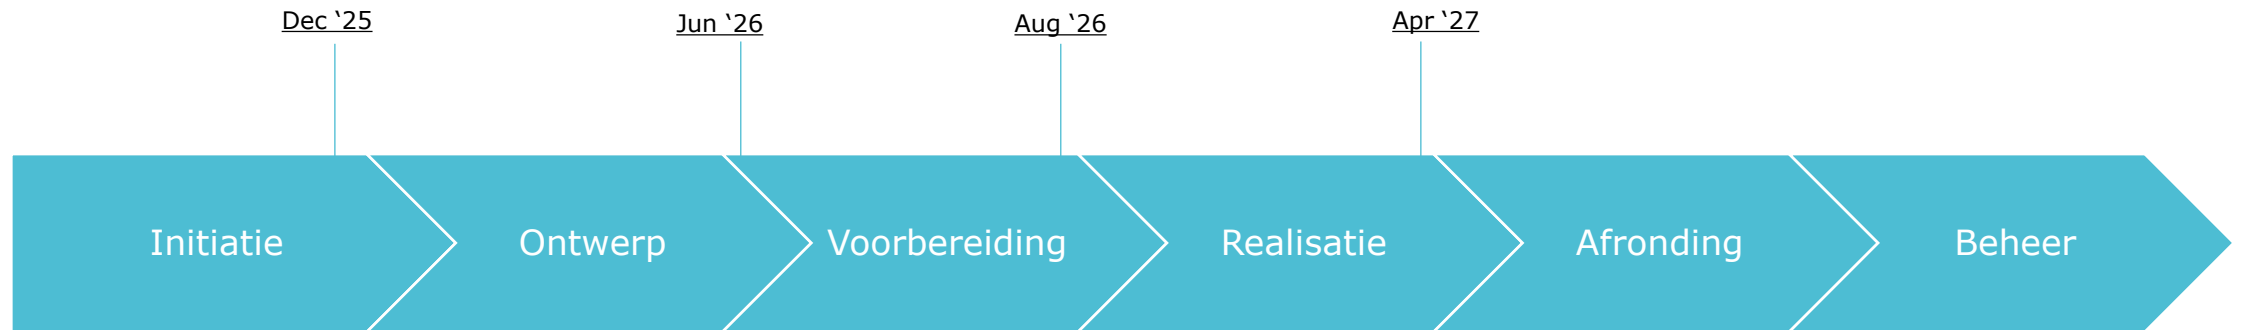

Projectverloop

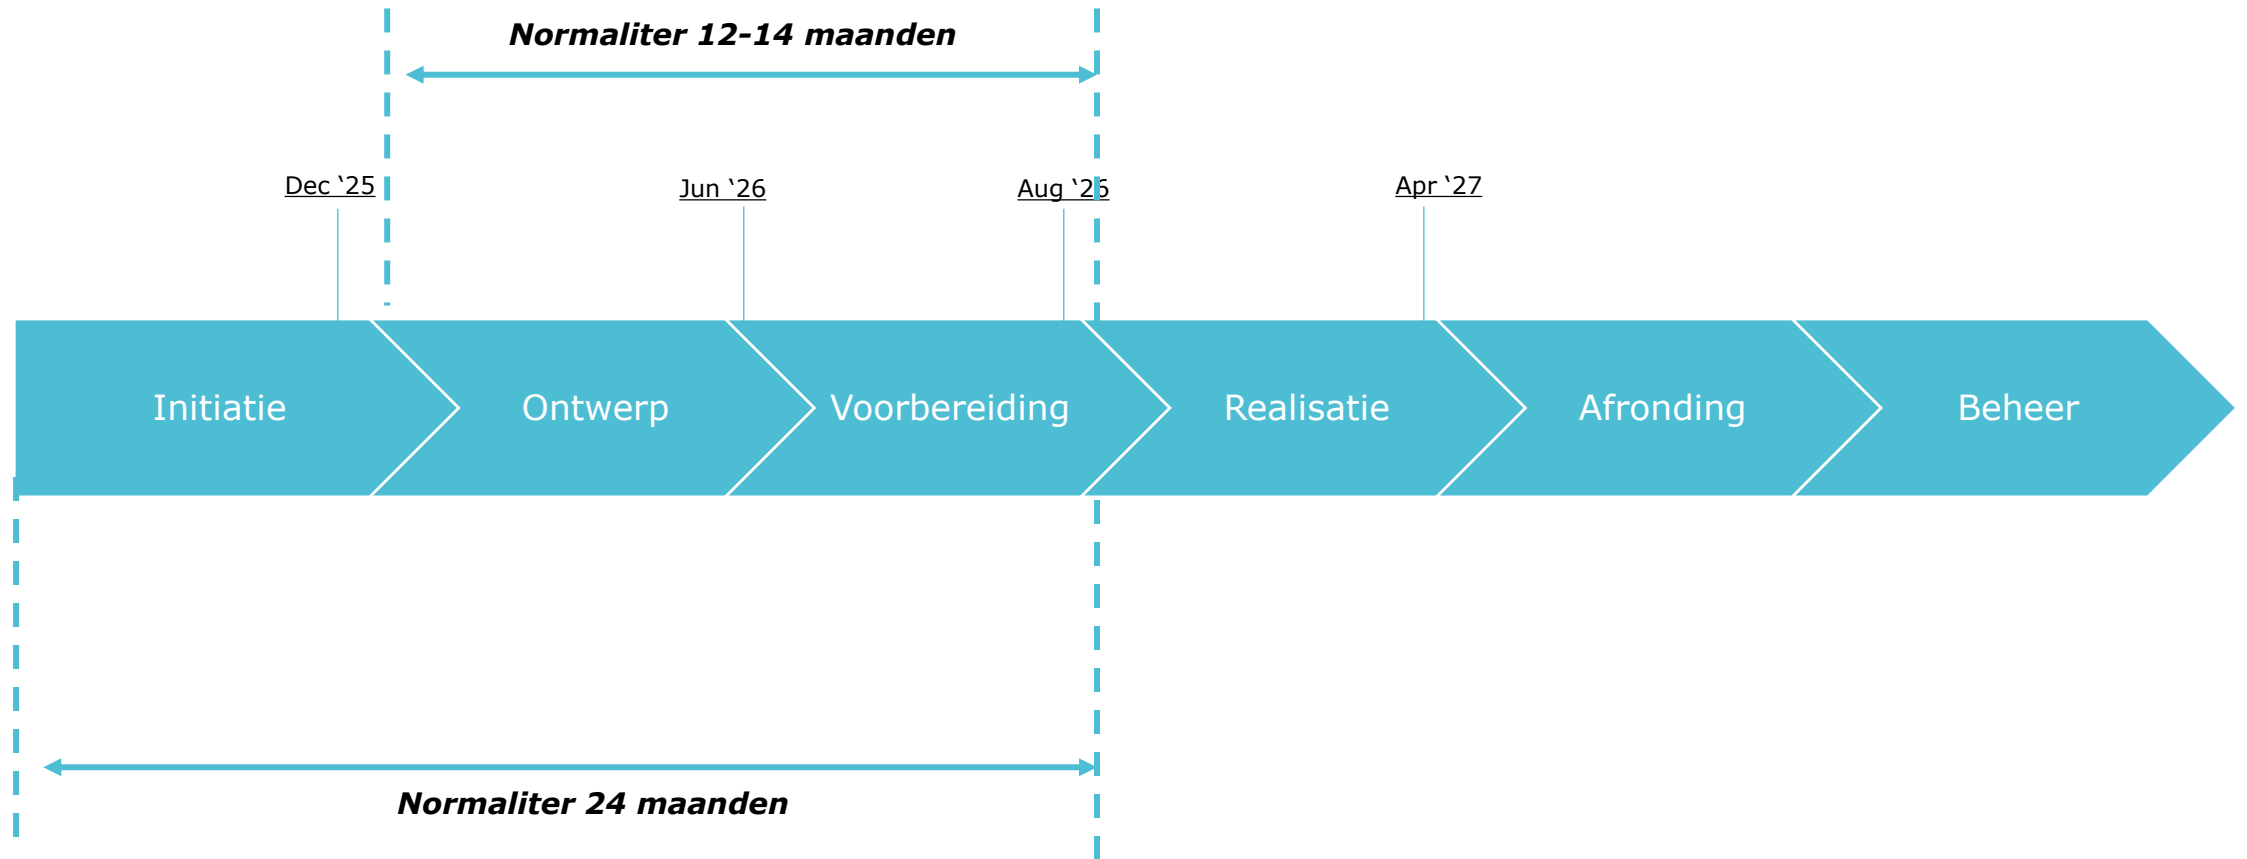

Tijdpad realisatie

- De planning en uitvoeringsduur is sterk afhankelijk van de gekozen uitvoeringsvariant(en) in het ontwerpproces.
- Projecten van dergelijke omvang kennen bij een normaal verloop een uitvoeringsperiode (excl. voorbereiding) van 6 tot 8 maanden.
- In de uitvoeringsmethodiek en volgorde zal Evides prioriteit geven aan de meest kwetsbare delen van het totale leidingtracé.
- In de ontwerpfase zal rekening worden gehouden met varianten met de minste impact op de realisatieduur, ten alle tijden in goede afweging met de kosten, kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid.
- Tijdens realisatiefase zijn geplande onderbrekingen van de waterlevering helaas niet te voorkomen. Binnen de uitvoeringsvarianten houden wij rekening met dit aspect. Naar verwachting zijn er maximaal 4 onderbrekingen nodig. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

Kansen

- Parallel laten lopen van vergunningen en onderzoeken (i.p.v. opvolgend) levert tijdswinst op.
- Het “kwetsbare gedeelte” kan in geval van stoeve (vergunningstrajecten geïsoleerd worden en voorrang krijgen. Hier schuilt weer wel het risico dat er elders lekkages optreden (het leidingnet is zo sterk als de zwakste schakel).
- Vergunningsverleners worden vroegtijdig betrokken in het engineeringstraject om de plannen te toetsen. Dit zorgt voor netbeheerder voor extra werk maar voorkomt later vertraging in het proces.
- Daar waar mogelijk kiezen voor een alternatief (openbaar) tracé in plaats van private gronden.
- Door vroegtijdig een uitvoeringsaannemer te betrekken in het engineeringproces ontstaat een ontwerp met de minste impact op de uitvoeringsduur.

Risico's

- Het tracé kent een aantal bijzondere vergunningsverleners (Provincie, Rijkswaterstraat en Staatsbosbeheer). Deze partijen hebben belangen en prioriteiten die afwijken van de belangen van het project.
- Een groot gedeelte van het tracé loopt over particulier terrein. Dit vraagt om voldoende medewerking van perceeleigenaren.
- Het project kent een aantal complexe HDD-boringen waarbij we de Rijksweg kruisen. Dergelijke boringen vragen toestemming van de wegbeheerder en deze trajecten kunnen tijdrovend zijn. Als mitigerende maatregel kan Evides in geval van vertraging ervoor kiezen de tijdelijke kruisingen met de Rijksweg te handhaven en op een later moment nieuwe boringen te realiseren.
- Ecologische omstandigheden en daardoor beperkingen in de uitvoering.
- Werkzaamheden in en nabij Natura2000-gebied met daaraan verbonden voorwaarden (berekeningen) en restricties.

Omgang met leveringsonderbrekingen

Informatiebijeenkomst Hoogerheide – Bergen op Zoom



Vragen?

Informatiebijeenkomst Hoogerheide – Bergen op Zoom



Dank voor uw komst!

Informatiebijeenkomst Hoogerheide – Bergen op Zoom

